SUPERCUT 2000 3L

CENTRO DI TAGLIO AUTOMATICO

AUTOMATIC CUTTING CENTRE / CENTRE DE DECOUPE AUTOMATIQUE / AUTOMATISCHE TRENNMASCHINE / CENTRO DE CORTE AUTOMÁTICO / **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК**

SYNCRO
PVC MACHINERY

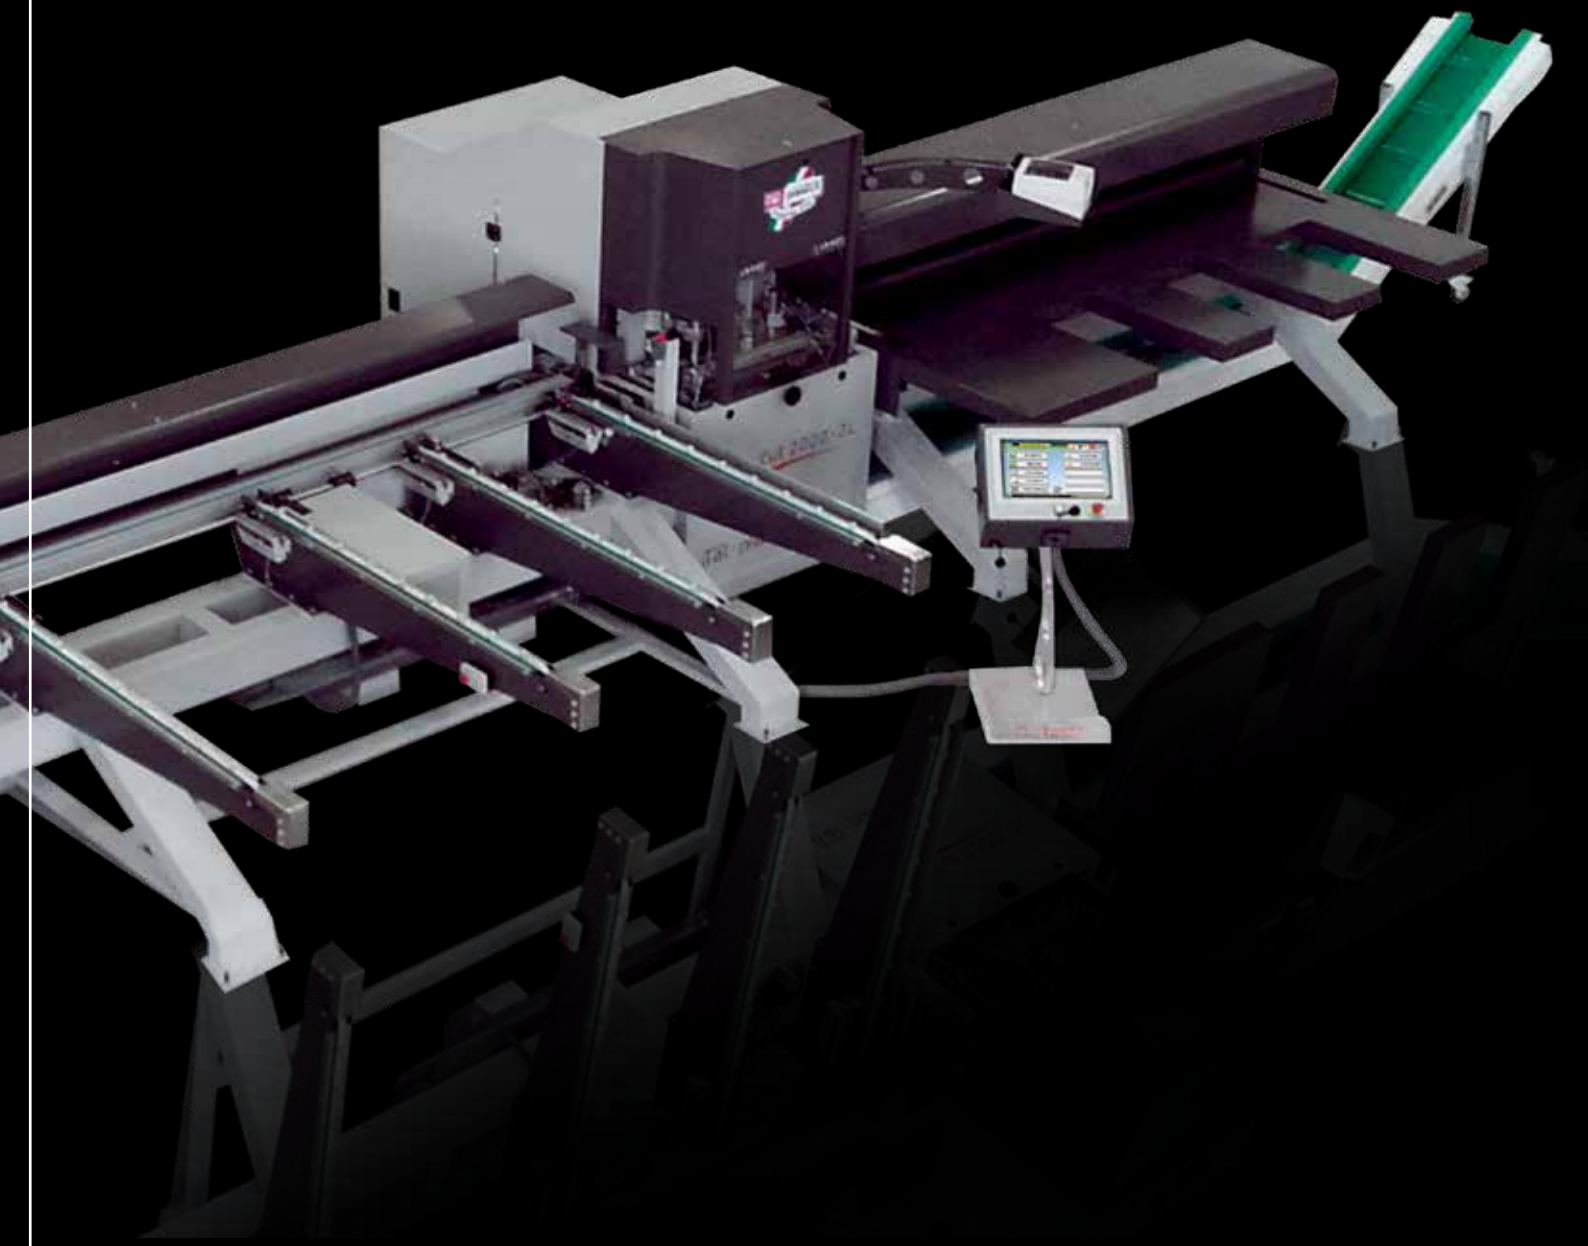

ital-plastick®
FINESTRE PVC

1

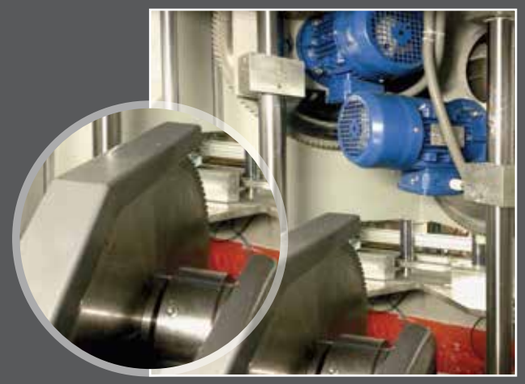

2

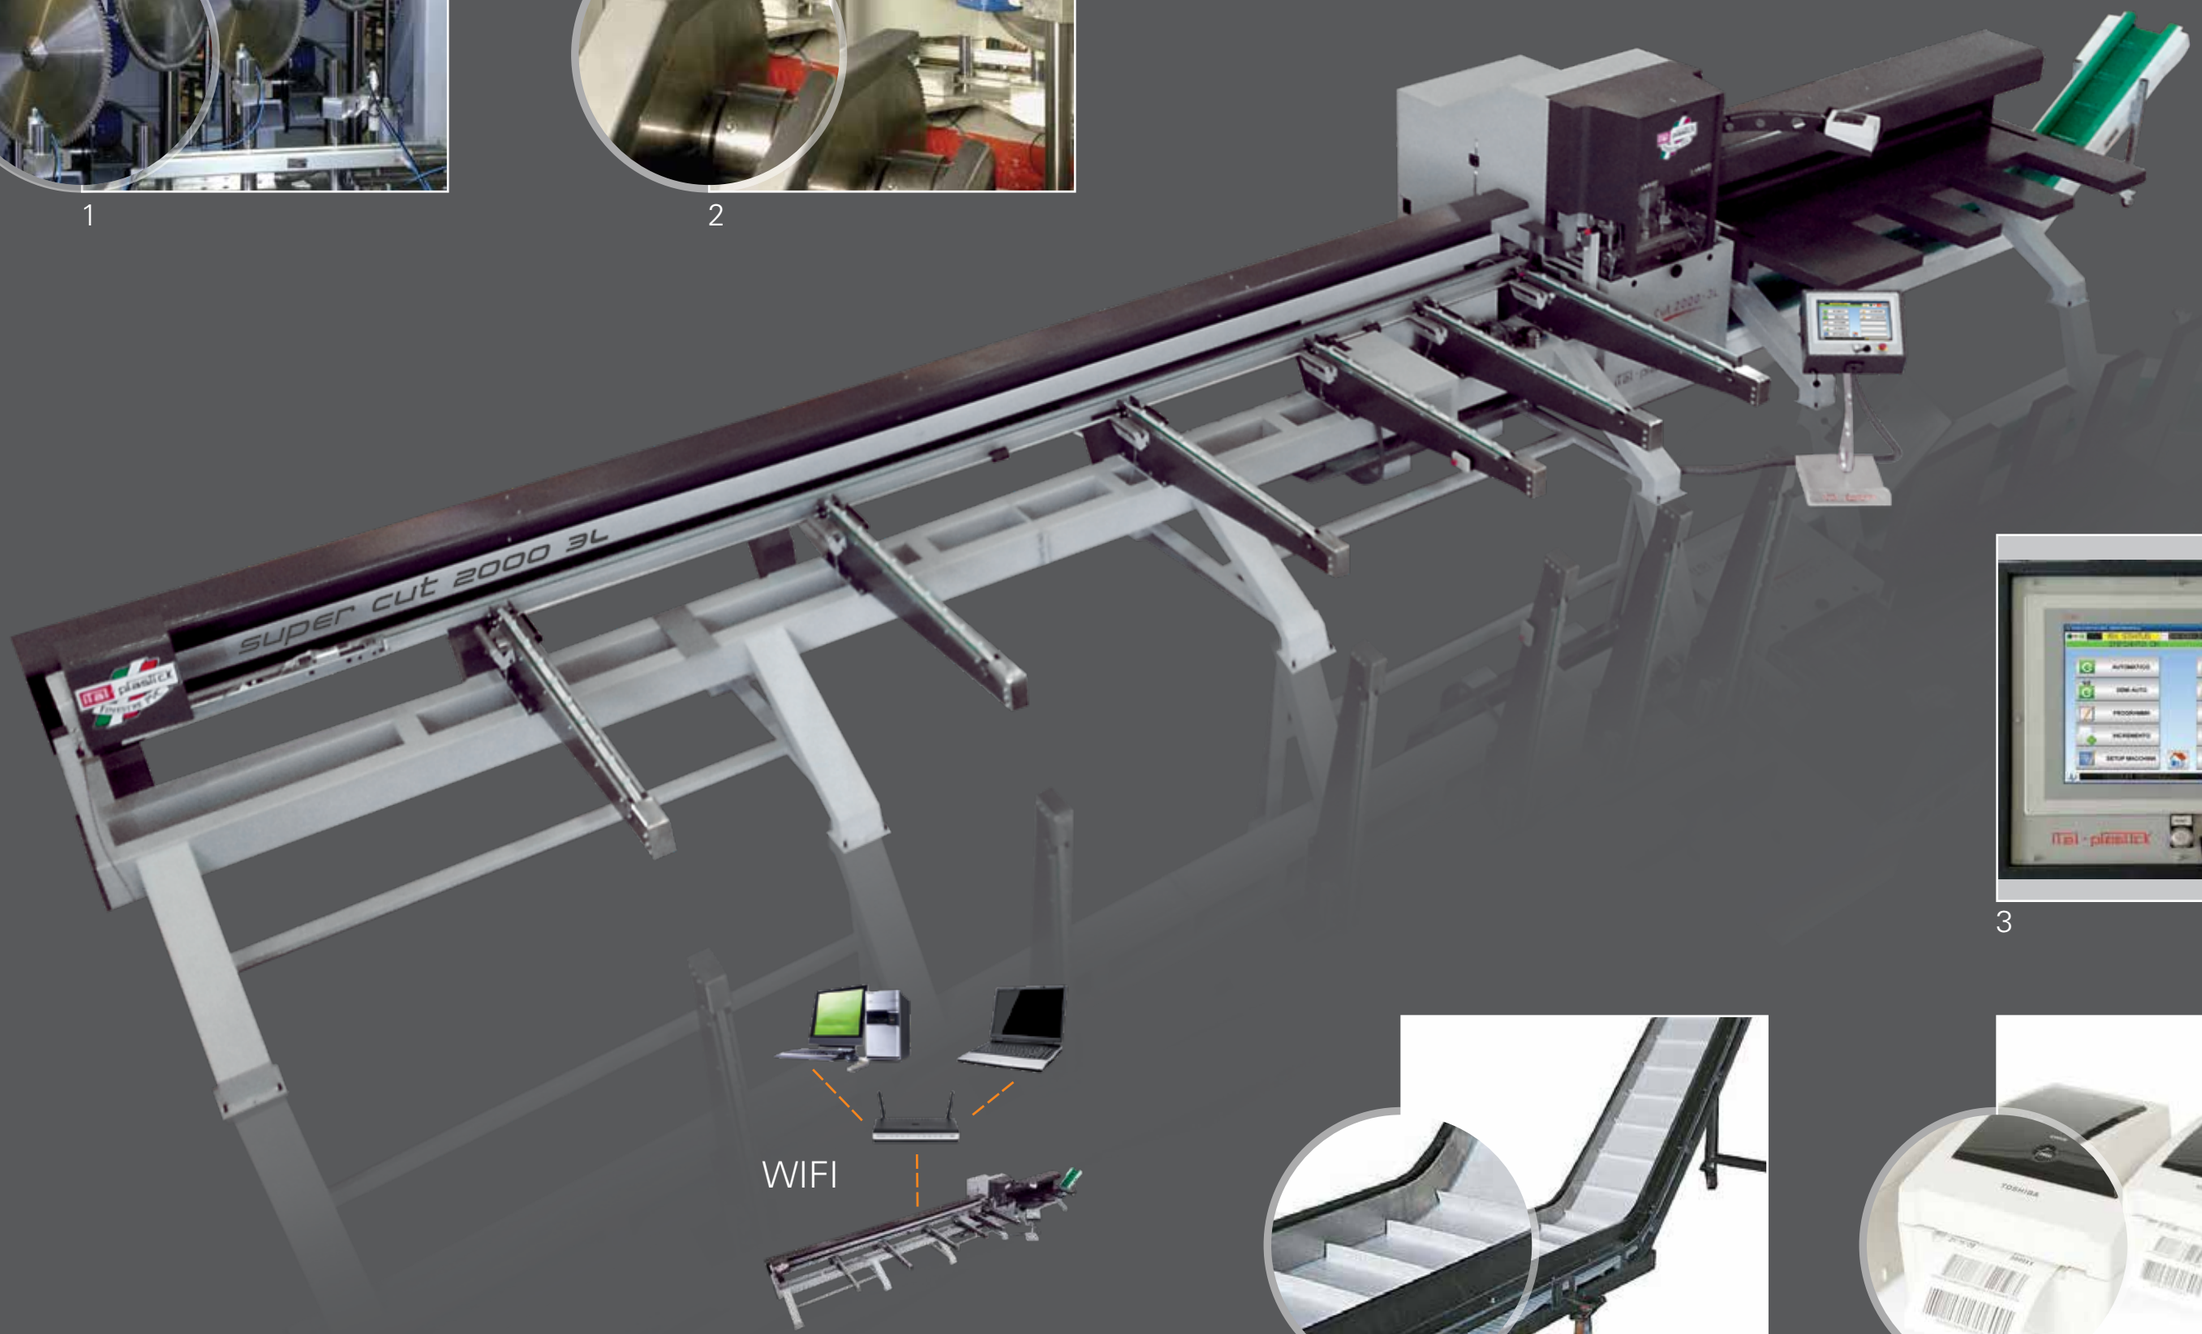

3

4

5

supercut 2000 3L

CENTRO DI TAGLIO AUTOMATICO SUPERCUT 2000 3L

Il centro di taglio Supercut 2000 3L è la soluzione migliore per eseguire le angolazioni di taglio più comuni, dato che, grazie alle sue tre lame, è possibile eseguire tagli a 45° - 90° - 135°. Le sei unità di carico con cinghia per il posizionamento automatico delle barre hanno poi una capacità di carico che può superare le 20 barre al fine di poter migliorare l'automatizzazione dei vari tagli. La precisione è poi garantita grazie ai motori Brushless che gestiscono tutti gli spostamenti. Un PC industriale con software dedicato gestisce il funzionamento della macchina in modo semplice e veloce, dando informazioni all'utilizzatore come ad esempio la necessità di eseguire alcune operazioni ed è in grado inoltre di prevedere la quantità di materiale necessario ad eseguire la lista di taglio relativa,ottimizzandone i tagli dove possibile.

Il centro è inoltre predisposto alla connessione con reti Wi-Fi per consentire l'importazione di file in modo veloce da qualsiasi software di gestione liste di taglio. È possibile creare liste di taglio direttamente da bordo macchina inviandole alla troncatrice non appena queste vengono create.

A richiesta è possibile installare la stampante per etichette ed il nastro trasportatore sfridi.

CENTRO DE CORTE AUTOMÁTICO SUPERCUT 2000 3L

El centro de corte Supercut 2000 3L es la mejor solución para realizar los cortes angulares más comunes dado que, gracias a sus tres hojas, es posible realizar cortes a 45° - 90° - 135°. Las seis unidades de carga con cinta para el posicionamiento automático de las barras tienen una capacidad de carga que puede superar las 20 barras, a fin de poder mejorar la automatización de los distintos cortes. La precisión está garantizada gracias a los motores Brushless que gestionan todos los desplazamientos. Un ordenador industrial con software dedicado gestiona el funcionamiento de la máquina en un modo simple y veloz, dando informaciones al usuario como por ejemplo de la necesidad de realizar algunas operaciones. Además, está en condiciones de prever la cantidad de material necesario para ejecutar la respectiva lista de corte, optimizando los cortes donde sea posible.

El centro está asimismo preparado para la conexión con redes Wi-Fi para permitir la importación de archivos en forma veloz desde cualquier software de gestión de listas de corte. Es posible crear listas de corte directamente al pie de la máquina, enviándolas a la cortadora apenas son creadas.
A pedido es posible instalar la impresora de etiquetas y la cinta transportadora de descartes.

THE SUPERCUT 2000 3L CUTTING CENTRE

The Supercut2000 3L cutting centre is the best solution to execute the most common cutting angle, tank to the 3 blades with angles at 45°- 90° -135°. The six charger units with a belt for correct automatic positioning of the bars with a possibility of loading over 20 bars. The precision is guaranteed by Brushless motor that manage all the movement. An industrial PC with a dedicated software that simply and quickly manages the process and can give information to the user about do some operations and it can predict the quantity of material necessary to complete the current cutting list, optimizing cutting where's possible.

The cutting centre is suitable for Wi-Fi connection to import file in a fast and simply way from every cutting list management software. It's possible to create cutting list directly from beside the machine sending to the cutting centre as soon as the list has been saved.

On request is possible to install the label printer and a conveyor belt for scrap and suction.

AUTOMATISCHE TRENNMASCHINE SUPERCUT 2000 3L

Die Trennmaschine Supercut 2000 3L ist die beste Lösung, um allgemeine Winkelschnitte auszuführen. Dank der drei Trennscheiben , ist es nämlich möglich Schnitte mit Winkel 45°, 90° und 135° vorzunehmen. Die sechs Ladeeinheiten mit Riemen, zum automatischen Positionieren der Stangen, besitzen eine Ladekapazität von über 20 Stangen, wodurch die Automation der verschiedenen Schnitte verbessert werden kann. Der Einsatz von Brushless Motoren zur Steuerung der Bewegungen gewährleistet äußerste Präzision. Die Maschinenfunkionen werden einfach und schnell über einen PC in Industrieausführung mit dazugehörender Software verwaltet, der Bediener wird über zu tätigende Operationen informiert und weiß außerdem im

Voraus wie viel Material er für den jeweiligen Schnittauftrag benötigt, was zur Optimierung der Schnitte beitragen kann.
Die Schneideanlage kann über Wi-Fi Netzwerk verbunden werden, so können die Dateien auch verschiedener Schnittlisten-Verwaltungssoftwaren ganz einfach und schnell eingelesen werden. Schnittlisten können direkt an der Maschine kreiert und unmittelbar der Trennmaschine weitergeleitet werden.
Auf Anfrage können Etiketten-Drucker und Abfall-Abführband installiert werden.

CENTRE DE DÉCOUPE AUTOMATIQUE SUPERCUT 2000 3 L

Le centre de découpe Supercut 2000 3L est la meilleure solution pour effectuer les angles de coupe plus communs, vu que, grâce à ses trois lames, il est possible d'effectuer des coupes à 45° - 90° - 135°. Les six unités de charge avec courroie pour le positionnement automatique des barres ont une capacité de charge qui peut dépasser les 20 barres afin de pouvoir améliorer l'automatisation des différentes coupes. La précision est ensuite garantie grâce aux moteurs Brushless qui gèrent tous les déplacements. Un PC industriel avec logiciel spécifique gère le fonctionnement de la machine de façon simple et rapide, en donnant des informations à l'utilisateur comme par exemple la nécessité d'effectuer quelques opérations et de plus, il est en mesure de prévoir la quantité de matériau nécessaire pour effectuer le bordereau de coupe relatif, en optimisant les coupes dans la mesure du possible.

Le centre est en outre prédisposé pour la connexion aux réseaux WIFI pour permettre l'importation de fichiers depuis m'importe quel logiciel de gestion de liste de coupe. Il est possible de créer des listes de coupe directement à bord machine en les envoyant immédiatement au centre de découpe.
Sur demande on peut installer une imprimante pour étiquettes et une bande transporteuse pour les déchets.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОТРЕЗНОЙ СТАНОК SUPERCUT 2000 3L

Автоматический отрезной станок SUPERCUT 2000 3L является лучшим решением для выполнения самых распространенных углов резки, так как, благодаря своим трем лезвиям, вы можете выполнять резку под углом в 45 ° - 90 ° - 135 °. Шесть единиц погрузки с приводным ремнем автоматического позиционирования стержней имеют грузоподъемность более 20 стержней для повышения автоматизации различных порезов. Точность гарантирована благодаря двигателю Brushless, который управляет всеми перемещениями. Промышленный компьютер со специальным программным обеспечением управляет работой машины быстро и легко, давая информацию пользователю, такие как необходимость выполнения некоторых операций и он в состоянии также, просчитать необходимое количество материала для выполнения соответствующей резки, с оптимизацией порезов там, где это возможно.

Станок также предназначен для подключения к сетям Wi-Fi, чтобы позволить быстрый импорт файлов из любого программного обеспечения для управления списков резки. Он дает возможность создавать список резки прямо из машины, направляя их к отрезному станку, как только они созданы.

По запросу возможна установка принтера для этикеток и конвейерной ленты для обрезок.

SUPERCUT **2000 3L**

CENTRO DI TAGLIO AUTOMATICO

Dati Tecnici - Tecnical Data - Données Tecniques - Datos técnicos - Technische Spezifikation - Технические данные

A=mm 13000 B=mm 1900 C=mm 3000	Kg 2400	A=mm 200 max B=mm 35 min mm 150 max	400 V 50/60 Hz	n. 3 1,5 kW	7 bar 100 L/ciclo	6 kW	2800 n/min	45° = D=500 mm 90° = D=400 mm

I dati tecnici sono puramente indicativi. Ital-Plastick nel costante impegno di migliorare i propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
Technical data is for illustrative purposes only: in a constant effort to improve its products, Ital-plastick reserves itself the right to make any changes with no advance notice.
Les données techniques sont purement indicatives. Ital-Plastick effectue une recherche continuelle pour améliorer ses produits, elle se réserve donc la faculté de les modifier sans aucun préavis.
Die technischen Daten haben nur Richtungswert. Ital-Plastick ist ständig darum bemüht, die eigenen Produkte zu verbessern, und behält sich das Recht zu jeder Änderung ohne Vorankündigung vor.
Los datos técnicos son meramente indicativos. Ital-Plastick, en su constante compromiso por mejorar sus productos, se reserva la facultad de introducir cualquier tipo de modificación sin previo aviso.
Технические параметры носят чисто ориентировочный характер. Ital-Plastick, в постоянном стремлении совершенствовать свою продукцию, оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Lavorazioni - Machining - Usinages - Procesamientos - Bearbeitungen - Обработка

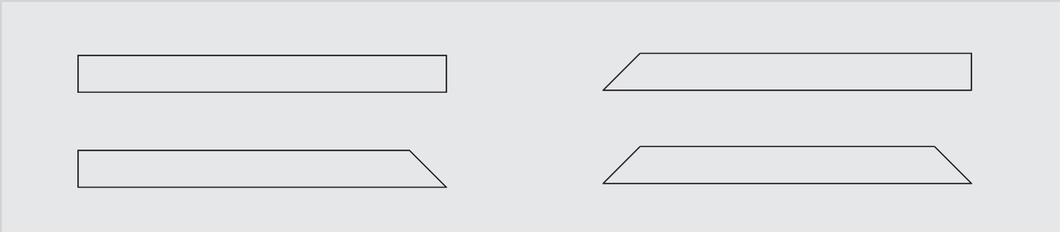

Dimensioni taglio - Dimensions de coupe - Dimensiones de corte - Schnittmaße - Размеры резки

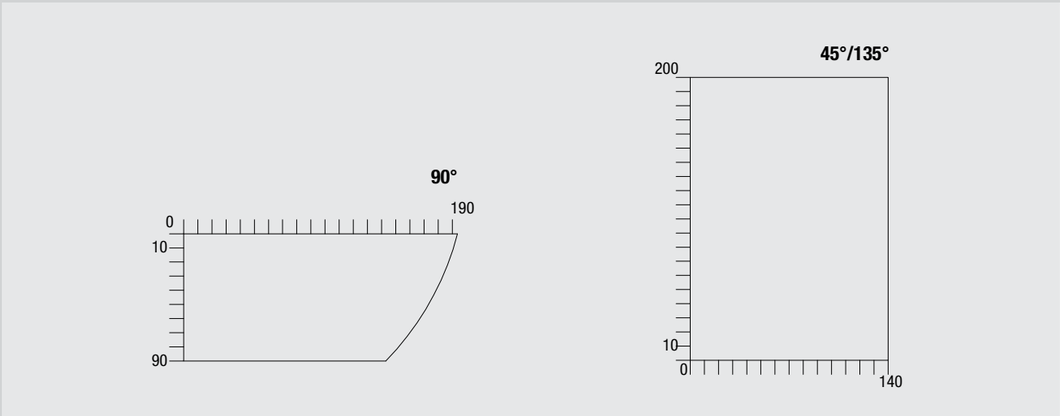

Ital-Plastick srl Via dell'Artigianato, 20 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. ++39 049.9417811 - Fax ++39 049.9417812
www.italplastick.com - e-mail italplastick@italplastick.com